

A (2 : 1)



B (3 : 1)



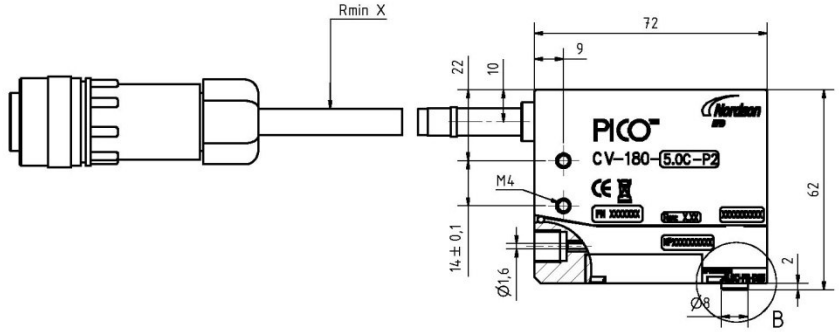



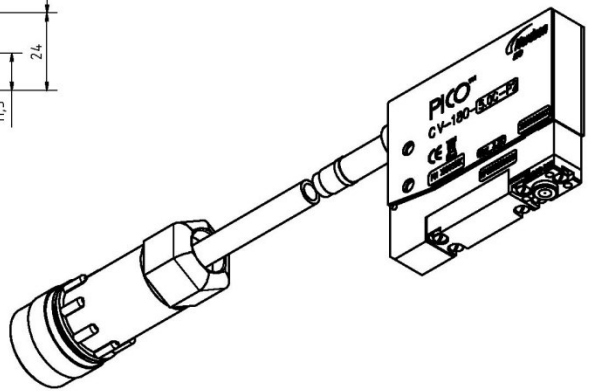

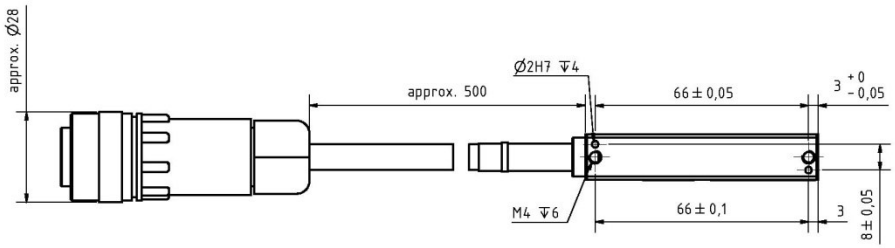

	Rmin X
einmalig:	R35
one time	
langsame Bewegung:	R100
deliberate movement	

Anzugsdrehmoment M4: 2,5 Ncm +0,2
Tightening torque M4: 2,5 Ncm +0,2

Nordson EFD

Unternehmensbereich / Division:
PICO Dosiertechnik GmbH & Co. KG
Industriestrasse 1
82110 Germering
Germany

DIN ISO 2768 - m / DIN ISO 1302

Vertraulich! / Confidential!

					Datum	Name
				Gezeichnet	17.01.2011	PCT1
				Kontrolliert		
				Norm		
Status	Änderungen	Datum	Name			

7027661-CV-180-5.0C-P2-D15-RC-X6-03-N.idw

\\Pioneerserver\daten\Gemeinsame Ordner\Arbeiten\Zeichnungen
SAP\Valve\7027661-CV-180-5.0C-P2-D15-RC-X6-03-N\7027661-CV-180-5.0C-P2-D15-RC-X6-03-N.idw

1

A2